

LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Performances
Rapport qualité / prix
Haut rendement

CAROLA

28 à 50 kW / TIRAGE NATUREL
CHAUFFAGE SEUL



FABRICATION

- Corps de chauffe en fonte constitué d'éléments assemblés
- Triple parcours de fumées pour hautes performances
- Isolation renforcée en laine de roche
- Nettoyage frontal aisé
- Jaquette revêtue époxy


INSTALLATION

- Chaudière livrée montée
- Départ/Retour chauffage 1" 1/4
- Réglette pour connexions électriques

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Tableau de bord pré-câblé (comprenant aquastats de réglage et de sécurité, thermomètres, interrupteur lumineux marche/arrêt)
- Pré-câblage pour régulation climatique

IMPLANTATION

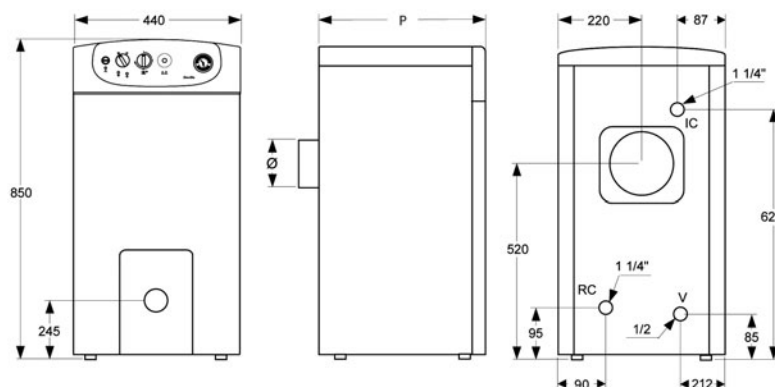

CAROLA		3	4	5
Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)		**CE	**CE	***CE
Evacuation		Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel
Ø sortie fumées	mm	153	153	153
Pertes de charge côté fumées	mbar	0,17	0,18	0,2
Puissance nominale	kW	27,8	38,5	49,7
Puissance calorifique	kW	29,3	40,5	52
Rendement à 100 % Pn	%	94,9	94,9	95,6
Nombre d'éléments		3	4	5
Hauteur	mm	850	850	850
Largeur	mm	440	440	440
Profondeur P	mm	390	490	590
Profondeur foyer	mm	300	400	500
Poids	kg	110	135	160
Température maxi chauffage	°C	85	85	85
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3
Contenance en eau	l	16,2	20,2	24,2
Prix chaudière seule (€ H.T.)		1 075,00	1 275,00	1 450,00
Code		CVCACAR3	CVCACAR4	CVCACAR5
Prix avec brûleur (€ H.T.)		1 665,00	2 100,00	2 279,00
Code		CVCACAR3B	CVCACAR4B	CVCACAR5B