

LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Faible encombrement
Prix attractif
Version 15 CE
Ø 111 mm fumées



GALEA

V : 22 à 30 kW / VENTOUSE
C : 15 à 30 kW / TIRAGE NATUREL
CHAUFFAGE SEUL

FABRICATION

- Corps de chauffe en fonte
- Fonctionnement basse température
- Brûleur en inox
- Habillage en tôle d'acier poudrée époxy blanc
- Ballon (option) acier (revêtement interne époxy)



Ballon ECS

INSTALLATION

- Chaudière et jaquette livrées entièrement montées
- V : longueur ventouse maxi 3 ml en coaxial Ø 60/100 (1 coude à 90° = 1 ml)
- V : pour longueurs supérieures, voir accessoires ventouse Ø 80/125 page 114
- Départ/Retour chauffage
VE : 3/4" M
CE : 3/4" M / 1" 1/4 F

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Allumage électronique
- Contrôle de flamme par ionisation
- Modulation de puissance
- Chaudières livrées gaz naturel + kit propane
- VE : livrées d'origine avec un conduit horizontal, L = 0,75 m
- Fonction antigel
- Circulateur 3 vitesses circuit de chauffage
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion 10 l

Ballon ECS (120 l. / serpentín)

Dimensions L x H x P (mm)	605 x 850 x 700
Prix (€ H.T.)	750,00
Code	EPGA9091.01

Ballon ECS dans la limite des stocks disponibles (nous consulter)

GALEA CS	22VE	30VE
Puissance (kW)	22,1	29,7
Version	Equipée	Equipée
Evacuation	Ventouse	Ventouse
Ø sortie fumées (mm)	60/100	60/100
Prix (€ H.T.)	2 105,00	2 199,00
Code	DGGAC0541701	DGGAC0541801

GALEA CS	15CE	22CE	30CE
Puissance (kW)	14,9	22,1	29,7
Version	Equipée	Equipée	Equipée
Evacuation	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel
Ø sortie fumées (mm)	111	125	139
Prix (€ H.T.)	1 466,00	1 564,00	1 695,00
Code	DGGAC0561601	DGGAC0561701	DGGAC0561801

Kit de liaison ECS (circulateur compris)


GAKITECS 329,00

GALEA CS		22VE	30VE
Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)		**CE	**CE
Version		Equipée	Equipée
Evacuation		Ventouse	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	60/100	60/100
Puissance nominale	kW	22,1	29,7
Puissance calorifique	kW	24,5	33
Rendement à 100 % Pn	%	90,04	90,3
Nombre d'éléments		4	5
Hauteur	mm	850	850
Largeur	mm	350	350
Profondeur	mm	596	676
Poids	kg	121	144
Température maxi chauffage	°C	85	85
Pression maxi chauffage	bar	3	3
Contenance en eau	l	11,8	14,6

GALEA CS		15CE	22CE	30CE
Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)		**CE	**CE	**CE
Version		Equipée	Equipée	Equipée
Evacuation		Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel
Ø sortie fumées	mm	111	125	139
Puissance utile	kW	14,9	22,1	29,7
Puissance calorifique	kW	16,5	24,5	33
Rendement à 100 % Pn	%	90,2	90,2	91,1
Nombre d'éléments		3	4	5
Hauteur	mm	850	850	850
Largeur	mm	350	350	350
Profondeur	mm	520	600	680
Poids	kg	89	113	136
Température maxi chauffage	°C	85	85	85
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3
Contenance en eau	l	9	11,8	14,6

IMPLANTATION

Galea VE

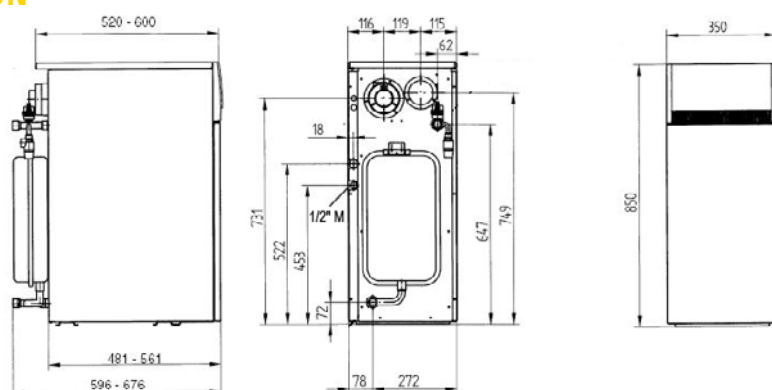

Galea CE

